

UTHERM

Wall K GYP

Utherm Wall K Gyp to płyta izolacyjna PIR wykończona obustronnie wielowarstwową okładziną z laminatu gazoszczelnego. Wall K Gyp wykończona jest z jednej strony warstwą płyty gipsowej o grubości 12,5 mm.

Izolacja	Poliizocyjanurat (PIR)
Współczynnik lambda (λ)	0,022 W/m·K
Reakcja na ogień	End-use (PIR+GYP) B-s1,d0
Okładzina	L : wielowarstwowy laminat gazoszczelny GYP : płyta jednostronnie wykończona warstwą gipsową o grubości 12,5 mm
Wymiary	2600 x 1200 mm 2600 x 600 mm
Zakończenie krawędzi	Prosta z 4 stron, fazowana listwa wykończeniowa od strony długości
Grubość izolacji (mm)	20 + 12,5 - 120 + 12,5


UTHERM

Premium


Utherm Premium to wysokowydajna płyta izolacyjna PIR o ulepszonym współczynniku przewodzenia ciepła – 0,020 W/m·K. Posiada jedne z najwyższych właściwości termicznych wśród dostępnych płyt termoizolacyjnych.

Współczynnik lambda (λ)	0,020 W/m·K
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm ²)
Grubość	20 mm - 140 mm
Wymiary	1200 x 600 mm
Zakończenie krawędzi	Proste z 4 stron
Certyfikacja	CE, EPD, FIW
Grubość izolacji (mm)	20-140

PŁYTA IZOLACYJNA PIR
do termoizolacji ścian
od wewnątrz oraz klatek
schodowych

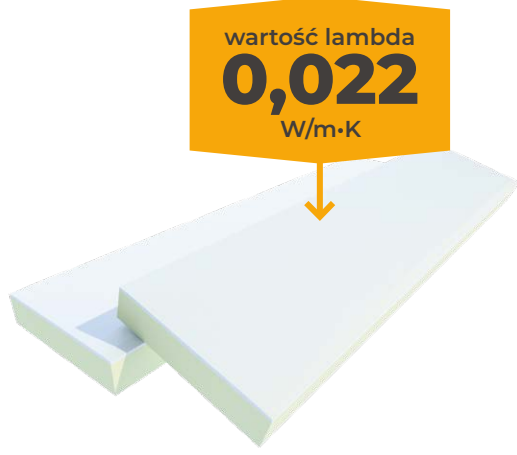

PŁYTA IZOLACYJNA PIR
Wysokowydajny produkt
o obniżonej wartości
lambda

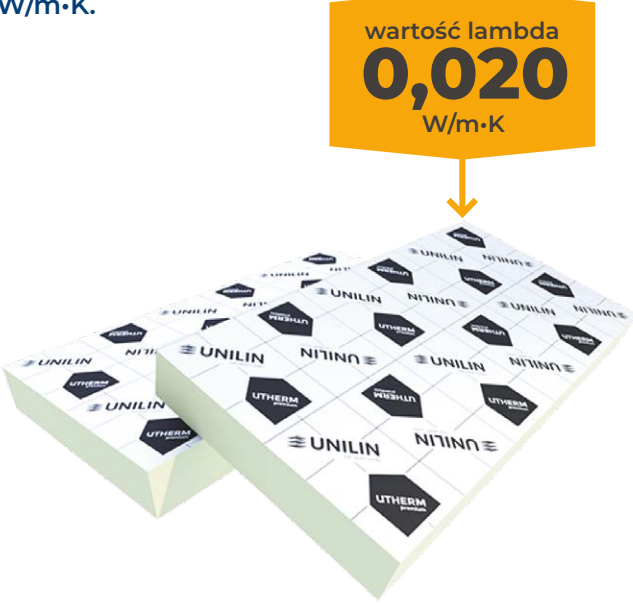

UNILIN



UTHERM

UNILIN

PŁYTY IZOLACYJNE PIR

Dla budynków
mieszkalnych,
komercyjnych,
przemysłowych,
rolniczych
i prefabrykowanych



Płyty izolacyjne Utherm to przede wszystkim:

- ŁATWY montaż
- Bardzo **SZEROKI** zakres zastosowań
- Wyjątkowo **NISKI** współczynnik LAMBDA
- **SZEROKI** zakres wymiarów (różne grubości płyt)
- **GWARANCJA** jakości w postaci badań i certyfikatów
- **NIEZWYKŁA** lekkość i **WYSOKA** wytrzymałość na ściskanie ≥ 15 ton/m²



WYSOKIEJ JAKOŚCI
IZOLACJA PIR



UTHERM



PBN Invest

Dział techniczny
513 044 747

pbninvest.pl
rh@pbninvest.pl

PBN Invest
pbninvest.pl

® oznacza zastrzeżony znak towarowy Unilin
© 2025 PBN Invest Sp. z o.o.

PBN Invest Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
NIP: 113 287 25 94

Biuro handlowe i magazyn
Al. Solidarności 13
07-100 Węgrów
Dział techniczny: 513 044 747

Broszura informacyjna
2025

PBN Invest
pbninvest.pl

UTHERM

Roof LE

Utherm Roof LE to płyta izolacyjna PIR euroklasy E wykończona obustronnie wielowarstwową okładziną z laminatu gazoszczelnego.

Izolacja	Poliizocyjanurat (PIR)
Współczynnik lambda (λ)	0,022 W/m·K
Strona wierzchnia	LE: wielowarstwowy laminat gazoszczelny
Wymiary	1200 x 600 mm 2400 x 1200 mm
Zakończenie krawędzi	Proste z 4 stron 
Grubość izolacji (mm)	20 - 200

UTHERM

Wall LE

Utherm Wall LE to płyta izolacyjna PIR euroklasy E wykończona obustronnie wielowarstwową okładziną z laminatu gazoszczelnego.

Izolacja	Poliizocyjanurat (PIR)
Współczynnik lambda (λ)	0,022 W/m·K
Strona wierzchnia	LE: wielowarstwowy laminat gazoszczelny
Wymiary	1200 x 600 mm
Zakończenie krawędzi	Połączenie na pióro-wpust wzdłuż 4 boków 
Grubość izolacji (mm)	40 - 200

PŁYTA IZOLACYJNA PIR na dachy płaskie i o niskim nachyleniu



UTHERM

Roof LE LS

Utherm Roof LE LS to płyta izolacyjna PIR euroklasy E wykończona obustronnie wielowarstwową, gazoszczelną okładziną laminatową, z wykończeniem frez schodkowy na krawędziach z 4 stron.

Izolacja	Poliizocyjanurat (PIR)
Współczynnik lambda (λ)	0,022 W/m·K
Strona wierzchnia	LE: wielowarstwowy laminat gazoszczelny
Wymiary	1200 x 600 mm 2400 x 1200 mm
Zakończenie krawędzi	Zakładka (przycięta) z 4 stron 
Grubość izolacji (mm)	60 - 200

PŁYTA IZOLACYJNA PIR na dachy płaskie i o niskim nachyleniu



UTHERM

Attic L GYP

Utherm Attic L GYP to płyta izolacyjna PIR wykończona obustronnie wielowarstwową okładziną z laminatu gazoszczelnego. Attic L GYP jest jednostronnie wykończona warstwą płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5 mm.

Izolacja	Poliizocyjanurat (PIR)
Współczynnik lambda (λ)	0,022 W/m·K
Reakcja na ogień	End-use (PIR+GYP) B-s1,d0
Okładzina	L : wielowarstwowy laminat gazoszczelny GYP : jednostronnie płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm
Wymiary	Netto : 1189 x 600 mm Brutto : 1200 x 613 mm
Zakończenie krawędzi	Połączenie na pióro-wpust wzdłuż 4 boków 
Grubość izolacji (mm)	80 + 12,5 - 140 + 12,5

PŁYTA IZOLACYJNA PIR na poddasza i dachy od wewnątrz



UTHERM

Wall LE

Utherm Wall LE to płyta izolacyjna PIR euroklasy E wykończona obustronnie wielowarstwową okładziną z laminatu gazoszczelnego.

Izolacja	Poliizocyjanurat (PIR)
Współczynnik lambda (λ)	0,022 W/m·K
Strona wierzchnia	LE: wielowarstwowy laminat gazoszczelny
Wymiary	1200 x 600 mm
Zakończenie krawędzi	Połączenie na pióro-wpust wzdłuż 4 boków 
Grubość izolacji (mm)	40 - 200

PŁYTA IZOLACYJNA PIR na ściany zewnętrzne, szczelinowe i wentylowane




UTHERM

Sarking LE

Utherm Sarking LE to płyta izolacyjna PIR euroklasy E wykończona obustronnie wielowarstwową okładziną z laminatu gazoszczelnego.

Izolacja	Poliizocyjanurat (PIR)
Współczynnik lambda (λ)	0,022 W/m·K
Strona wierzchnia	LE: wielowarstwowy laminat gazoszczelny
Wymiary	2400 x 1200 mm
Zakończenie krawędzi	Połączenie na pióro-wpust wzdłuż 4 boków 
Grubość izolacji (mm)	40 - 200

PŁYTA IZOLACYJNA PIR na dachy skośne metodą nakrokwiovą oraz poddasza

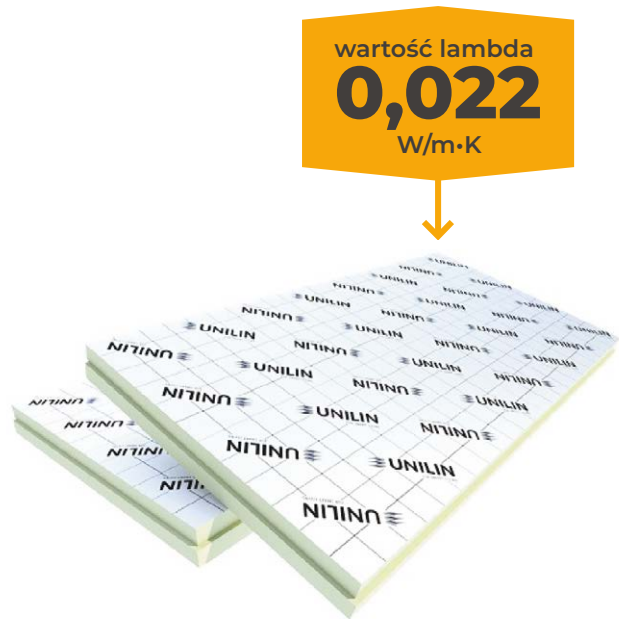

UTHERM

Concrete K

Utherm Concrete K to płyta izolacyjna PIR wykończona obustronnie wielowarstwową okładziną z laminatu gazoszczelnego z nadrukowaną siatką. Odporny na alkalia (beton).

Izolacja	Poliizocyjanurat (PIR)
Współczynnik lambda (λ)	0,022 W/m·K
Strona wierzchnia	Wielowarstwowy laminat gazoszczelny w kolorze brązowym
Wymiary	2400 x 1200 mm
Zakończenie krawędzi	Proste z 4 stron
Grubość izolacji (mm)	30 - 140

PŁYTA IZOLACYJNA PIR do prefabrykacji

