

BUTY ROBOCZE

KATALOG 2026



LINIA TEAMWORK S1PS

OBUWIE OCHRONNE. CHOLEWKA BEZSZWOWA Z ULTRAPRZE PUSZCZALNEJ TKANINY 3D, Z WZMOCNIENIAMI TPU ODPORNymi NA ŚCIERANIE ORAZ DETALAMI 3D HF. ŚRÓDPODESZWA EVA I PODESZWA Z GUMY FO+HRO.

LEKKIE I SPORTOWE – PODKREŚLAJĄ TWÓJ DYNAMIZM.

SUPERKOMFORTOWA ŚRÓDPODESZWA EVA ZAPEWNI NIEZRÓWNANY EFEKT AMORTYZACJI I REDUKUJE ZMĘCZENIE POD KONIEC DNIA. SPARCO TEAMWORK: BUTY ROBOCZE, W KTÓRYCH CZUJESZ SIĘ LEPIEJ.



SPECYFICZNY ZYGZAKOWATY BIEŻNIK TWIST TECH WSPIERA ELASTYCZNOŚĆ I GWARANTUJE MAKSYMALNĄ PRZYPĘCNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI.



CE EN ISO 20345:2022

- 01** Segmentowane profile do samooczyszczania i odprowadzania cieczy.
- 02** Wyraźne rzeźbione klocki dla lepszej przyczepności.
- 03** Segmentowane profile ułatwiające zginanie oraz odprowadzanie cieczy.

- PS** Odporność na przebicie (min. 1100 N, każda wartość ≥ 950 N), niemetalowa wkładka: d=3,0 mm – gwóźdź stożkowy.
- SR** Odporność na poślizg – na podłożu ceramicznym z gliceryną.
- HRO** Odporność na kontakt z gorącym (300 °C przez 60 s).

WILLEN ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..BMVF



CHOLEWKA: bezszwowa, oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie oraz detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, ergonomiczna termoformowana.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna „zero perforacji” (PS).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodeszwa EVA, wysoka absorpcja energii, bieżnik z gumy FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

LINFORD ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..NR



CHOLEWKA: bezszwowa, oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie oraz detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, ergonomiczna termoformowana.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna „zero perforacji” (PS).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodeszwa EVA, wysoka absorpcja energii, bieżnik z gumy FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

LUTON ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..NRGF



CHOLEWKA: bezszwowa, oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie oraz detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, ergonomiczna termoformowana.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna „zero perforacji” (PS).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodeszwa EVA, wysoka absorpcja energii, bieżnik z gumy FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

ROTOR ESD S1PS SR FO HRO SC

BTB0019BOK12..



CHOLEWKA: oddychająca mikrootworowana tkanina oraz mikrofibra odporna na zarysowania i ścieranie. System zapinania z linką i szybkim rotorem zwalniającym.
PODSZEWKA: oddychająca mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU, ergonomiczna termoformowana.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA: tekstylny materiał „zero perforacji” (PL).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: poliuretan o pojedynczej gęstości z absorpcją energii w części piętowej.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

LINIA TEAMWORK S3S

OBUWIE OCHRONNE CHOLEWKA BEZSZWOWA Z HYDROFOBOWEJ TKANINY RIP-STOP, WZMOCNIENIA TPU ODPORNE NA ŚCIERANIE I DETALE 3D HF. ŚRÓDPODESZWA EVA I PODESZWA Z GUMY FO+HRO. LEKKIE, WSZECHSTRONNE I WYTRZYMAŁE – GOTOWE NA KAŻDE WYZWANIE.

SUPERKOMFORTOWA ŚRÓDPODESZWA EVA ZAPEWNIĄ NIEZRÓWNANĄ AMORTYZACJĘ I ZMNIJSZĄ ZMĘCZENIE POD KONIEC DNIA. SPARCO TEAMWORK: BUTY ROBOCZE, W KTÓRYCH CZUJESZ SIĘ LEPIEJ.



- 01** Segmentowane profile do samooczyszczania i odprowadzania cieczy.
- 02** Wyraźnie rzeźbione klocki dla lepszej przyczepności.
- 03** Segmentowane profile ułatwiające zginanie oraz odprowadzanie cieczy.

SPECYFICZNY ZYGZAKOWATY BIEŻNIK TWIST TECH WSPIERA ELASTYCZNOŚĆ I GWARANTUJE MAKSYMALNĄ PRZYPNĘCNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI.



ZGODNE z wkładkami ortopedycznymi opcjonalnymi i wymiennymi Secosol®.

CE EN ISO 20345:2022

- PS** Odporność na przebicie (min. 1100 N, każda wartość ≥ 950 N), niemetalowa wkładka: $d=3,0$ mm – gwóźdź stożkowy.
- SR** Odporność na poślizg – na podłożu ceramicznym z gliceryną.
- HRO** Odporność na kontakt z gorącym (300°C przez 60 s).



S3S

LUCAS ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0013B0E54..



CHOLEWKA: bezszwowa, wodoodporna tkanina RIP-STOP, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie oraz detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, ergonomiczna termoformowana.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna „zero perforacji” (PS).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodeszwa EVA, wysoka absorpcja energii, bieżnik z gumy FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

GEORGE ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0013B0N23..



CHOLEWKA: bezszwowa, wodoodporna tkanina RIP-STOP, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie oraz detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, ergonomiczna termoformowana.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna „zero perforacji” (PS).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodeszwa EVA, wysoka absorpcja energii, bieżnik z gumy FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

CHRIS ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0013B0K11..



CHOLEWKA: bezszwowa, wodoodporna tkanina RIP-STOP, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie oraz detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, ergonomiczna termoformowana.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna „zero perforacji” (PS).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodeszwa EVA, wysoka absorpcja energii, bieżnik z gumy FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

KOLEKCJA TEAMWORK

KOLEKCJA OBUWIA OCHRONNEGO W LIMITOWANYCH WZORACH: GULF, MARTINI RACING ORAZ ORACLE RED BULL RACING.
CHOLEWKA BEZSZWOWA Z ULTRAPRZYZCZEPNEJ, ODDYCHAJĄCEJ TKANINY 3D LUB WODOODPORNEGO MATERIAŁU RIP-STOP, Z WZMOCNIENIAMI TPU ODPORNymi NA ŚCIERANIE I DETALAMI 3D HF. ŚRÓDPODESZWA EVA I PODESZWA GUMOWA „FO+HRO”. LEKKIE I EKSKLUZYWNE – DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH NIEPOWTARZALNEGO STYLU I NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI.

**SUPERKOMFORTOWA ŚRÓDPODESZWA EVA ZAPEWNI NIEZRÓWNANY EFEKT AMORTYZACJI REDUKUJĄC ZMĘCZENIE NA KONIEC DNIA.
SPARCO TEAMWORK: BUTY ROBOCZE, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE CZUJESZ SIĘ LEPIEJ.**



SPECYFICZNY ZYGZAKOWATY KSZTAŁT BIEŻNIKA TWIST TECH UŁATWIA ZGINANIE, GWARANTUJĄC MAKSYMALNĄ PRZYZCZEPNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI.



CE EN ISO 20345:2022

Możliwość stosowania wymiennych wkładek ortopedycznych SECOSOL®.

- 01 Segmentowane profile dla efektu samooczyszczania i odprowadzania cieczy.
- 02 Rzeźbione klocki dla zwiększonej odporności na poślizg.
- 03 Segmentowane profile ułatwiające zginanie oraz odprowadzanie płynów.

- PS Odporność na przebicie (min. 1100 N, każdy pojedynczy wynik ≥ 950 N), wkładka niemetalowa, test: gwóźdź stożkowy $\varnothing 3,0$ mm.
- SR Odporność na poślizg na posadzce ceramicznej z gliceryną.
- HRO Odporność na kontakt z gorącą powierzchnią (300 °C przez 60 s).

MIRAGE ESD S1PS SR FO HRO SC

07545GU..BMAF



CHOLEWKA: bezszwowa, oddychająca tkanina 3D z mikrootworami, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie i detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna (PS) odporna na przebicie.
PODNOŚKI: niemetalowe z włókna szklanego, izolujące, wytrzymałe do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodszwa EVA, wysoka absorpcja energii oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

MILTON ESD S1PS SR FO HRO SC

07545RB..BM



CHOLEWKA: bezszwowa, oddychająca tkanina 3D z mikrootworami, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie i detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna (PS) odporna na przebicie.
PODNOŚKI: niemetalowe z włókna szklanego, izolujące, wytrzymałe do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodszwa EVA, wysoka absorpcja energii oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

CORSICA ESD S1PS SR FO HRO SC

07545MR..BMRS



CHOLEWKA: bezszwowa, oddychająca tkanina 3D z mikrootworami, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie i detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna (PS) odporna na przebicie.
PODNOŚKI: niemetalowe z włókna szklanego, izolujące, wytrzymałe do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodszwa EVA, wysoka absorpcja energii oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

KEYNES ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0016RON31..



CHOLEWKA: bezszwowa, wodoodporna tkanina RIP-STOP, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie oraz detale 3D HF. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna (PS) odporna na przebicie.
PODNOŚKI: niemetalowe z włókna szklanego, izolujące, wytrzymałe do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: superkomfortowa śródpodszwa EVA, wysoka absorpcja energii oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

NEW LINIA TURBO

ULTRALEKKIE OBUWIE OCHRONNE Z INNOWACYJNĄ PODESZWĄ Z PIANKI GUMOWEJ, KTÓRA ZAPEWNI WYJĄTKOWĄ AMORTYZACJĘ I LEKKOŚĆ. BEZSZWOWA CHOLEWKA Z ODDYCHAJĄCEJ SIATKI, WYKONANA W TECHNOLOGII 3D HF, GWARANTUJE WYSOKI KOMFORT UŻYTKOWANIA ORAZ UNIKALNY STYL. BEZPIECZEŃSTWO I LEKKOŚĆ PRZENIESIONE NA ZUPEŁNIE NOWY POZIOM.

RPODESZWA Z PIANKI GUMOWEJ ZAPEWNI NIEPORÓWNYWALNĄ AMORTYZACJĘ, ZACHOWUJĄC JEDNOCZEŚNIE „PIÓRKOWĄ LEKKOŚĆ*” ORAZ WYSOKIE OSIĄGI TYPOWE DLA GUMOWYCH PODESZEW.

* Średnia waga buta w rozmiarze 42: 370 g

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SUPERLEKKA PODESZWA Z PIANKI GUMOWEJ GWARANTUJE NIEZRÓWNANĄ AMORTYZACJĘ, PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU NAJWYŻSZYCH PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH TYPOWYCH DLA GUMOWYCH BIEŻNIKÓW.

01 Poprzeczne nacięcia w części piętowej umożliwiające szybkie odprowadzanie cieczy oraz centralna komórka antyzmęczeniowa.

02 Obniżona część środkowa zmniejszająca wagę, boczne kanały odprowadzające.

03 Rzeźbienie o efekcie „odcisku palca” zapewniające jednocześnie elastyczność i przyczepność.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N, każda pojedyncza wartość ≥ 950 N), niemetalowa wkładka antyprzebiciowa, gwóźdź stożkowy $d = 3,0$ mm.

FO Odporność podeszwy na paliwa i oleje.

KFLEIKNEG ESRD E S1DP SL1 SPRS FSOR FO

BTB0049B0N43...



NEW



CHOLEWKA: bezszwowa, oddychająca tkanina 3D z mikrootworami, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie oraz detale 3D HF. W zestawie dodatkowe sznurówki w drugim kolorze.

WYŚCIOŁKA: oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, ergonomicznie termoformowana.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna o zerowej perforacji (PS).

PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.

PODESZWA: antypoślizgowa, antystatyczna, ultralekka pianka gumowa o wysokiej absorpcji wstrząsów, FO SR.

ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13)

CLAMP ESD S1PS SR FO

BTB0049B0K11...



NEW



CHOLEWKA: bezszwowa, oddychająca tkanina 3D z mikrootworami, wzmocnienia TPU odporne na ścieranie oraz detale 3D HF. W zestawie dodatkowe sznurówki w drugim kolorze.

WYŚCIOŁKA: oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna PU o niskiej gęstości, ergonomicznie termoformowana.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka włóknina tekstylna o zerowej perforacji (PS).

PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.

PODESZWA: antypoślizgowa, antystatyczna, ultralekka pianka gumowa o wysokiej absorpcji wstrząsów, FO SR.

ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13)

PRACTICE ADVANCED S1PS

IKONICZNA I ODŚWIEŻONA LINIA OBUWIA OCHRONNEGO SPARCO TEAMWORK. SUPERLEKKA I ELASTYCZNA KONSTRUKCJA Z ODDYCHAJĄCĄ, MIKROOTWOROWANĄ TKANINĄ 3D ORAZ NOWYMI, ODPORNymi NA ZARYSOWANIA WSTAWKAMI 3D HF. NOWY PODNOSEK, NOWA ELASTYCZNA PODESZWA ŚRODKOWA ORAZ NOWA, MIĘKKA WKŁADKA ZAPEWNIĄJĄ JESZCZE WYŻSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA. WYTRZYMAŁE, SPORTOWE I PONADczasowe – KULTOWA KLASYKA W NOWEJ ODSŁONIE.



ULTRAKLEKSYJNA PODESZWA Z POLIURETANU O JEDNEJ GĘSTOŚCI, KTÓRA PODNosi KOMFORT UŻYTKOWANIA ORAZ REDUKUJE OBCIĄŻENIE KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

01 Profil lamelowy zwiększający przyczepność.

02 Profilowane nacięcia poprawiające przyczepność na schodach.

03 Profile lamelowe zwiększające odporność na poślizg.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N, każda pojedyncza wartość ≥ 950 N), niemetalowa wkładka antyprzebiciowa, gwóźdź stożkowy $d = 3,0$ mm.

SC Wzmocniona ochrona przed ścieraniem w strefie noska (Scuff Cap).

PRACTICE ADVANCED S1PS

JOSEF ESD S1PS SR FO SC

BTB0047B0E33...



NEW



CHOLWEKA: oddychająca, mikrootworowana tkanina oraz odporne na zarysowania wstawki 3D HF. W zestawie dodatkowe sznurówki w drugim kolorze.

WYŚCIOŁKA: oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna włóknina o zerowej perforacji (PS).

PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.

PODESZWA: antypoślizgowa, antystatyczna, PU o jednej gęstości z absorpcją energii w części piętowej.

ROZMIARY: 36-48 (UK 3½-13)

RKEINKUES E ESSDD S S11PPLS S SRR F FOO SC

BTB0047BOK15...



NEW



CHOLWEKA: oddychająca, mikrootworowana tkanina oraz odporne na zarysowania wstawki 3D HF. W zestawie dodatkowe sznurówki w drugim kolorze.

WYŚCIOŁKA: oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna włóknina o zerowej perforacji (PS).

PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.

PODESZWA: antypoślizgowa, antystatyczna, PU o jednej gęstości z absorpcją energii w części piętowej.

ROZMIARY: 36-48 (UK 3½-13)

KYFFIN ESD S1PS SR FO SC

BTB0047BOK01...



NEW



CHOLWEKA: oddychająca, mikrootworowana tkanina oraz odporne na zarysowania wstawki 3D HF. W zestawie dodatkowe sznurówki w drugim kolorze.

WYŚCIOŁKA: oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna włóknina o zerowej perforacji (PS).

PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.


PODESZWA: antypoślizgowa, antystatyczna, PU o jednej gęstości z absorpcją energii w części piętowej.

ROZMIARY: 36-48 (UK 3½-13)

NITROADVANCED S3S

IKONICZNA I ODNOWIONA LINIA OBUWIA OCHRONNEGO SPARCO TEAMWORK – WYJĄTKOWO LEKKA I ELASTYCZNA, ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O MAKSYMALNYM KOMFORTIE I WYDAJNOŚCI. MODEL WYPOSAŻONY JEST W MIĘKKĄ, WODOODPORNĄ CHOLEWKĘ Z MIKROZAMSZU ORAZ ODPORNE NA ŚCIERANIE WSTAWKI 3D HF. NOWY PODNOSEK, NOWA ELASTYCZNA PODESZWA ŚRODKOWA ORAZ NOWA WKŁADKA ZAPEWNIĄJĄ JESZCZE WYŻSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA. ODŚWIEŻONY STYL I DOSKONAŁE OSIĄGI CZYNIAJĄ TEN MODEL EWOLUCJĄ PRAWDZIWEJ LEGENDY.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

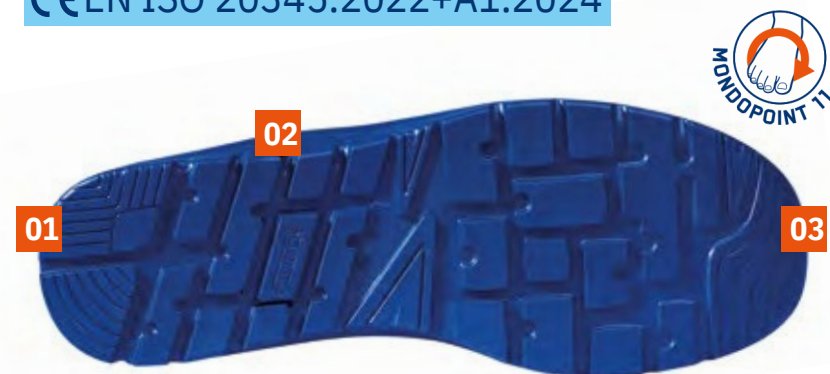

ULTRAELASTYCZNA PODESZWA Z POLIURETANU (PU) O JEDNEJ GĘSTOŚCI ZWIĘKSZA KOMFORT UŻYTKOWANIA ORAZ REDUKUJE OBCIĄŻENIA PRZENOSZONE NA DOLNE PARTIE KOŃCZYN I KRĘGOSŁUP.

01 Profile laminarne zwiększające przyczepność.

02 Grawerowane profile zapewniające lepszą przyczepność na schodach.

03 Profile laminarne poprawiające odporność na poślizg.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N, każda pojedyncza wartość ≥ 950 N), niemetalowa wkładka antyprzebiciowa, testowana gwoździem stożkowym o średnicy 3,0 mm.

SC Odporność noska ochronnego na ścieranie (Scuff Cap).



NITRO ADVANCED S3S

KEAKLEL EE SESDD S S1P3LS SR FFO SC

BTB0044B0K04...



NEW



CHOLEWKA: wodoodporny mikrozamsz z odpornymi na zarysowania wstawkami 3D HF; w zestawie dodatkowe sznurówki w drugim kolorze.
PODSZEWKA: oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
WKŁADKA: wyjmowana, antystatyczna wkładka PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna, całkowicie odporna na przebicie (PL).
PODNOSEK: niemetalowy, z włókna szklanego, niemagnetyczny, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.
PODESZWA: antypoślizgowa i antystatyczna, z PU o jednej gęstości, z absorpcją energii w obszarze pięty.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

SAMI ESD S3S SR FO SC

BTB0044B0K05...



NEW



CHOLEWKA: wodoodporny mikrozamsz z odpornymi na zarysowania wstawkami 3D HF; w zestawie dodatkowe sznurówki w drugim kolorze.
PODSZEWKA: oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
WKŁADKA: wyjmowana, antystatyczna wkładka PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna, całkowicie odporna na przebicie (PL).
PODNOSEK: niemetalowy, z włókna szklanego, niemagnetyczny, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.
PODESZWA: antypoślizgowa i antystatyczna, z PU o jednej gęstości, z absorpcją energii w obszarze pięty.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

ELFYN ESD S3S SR FO SC

BTB0044B0E33...



NEW



CHOLEWKA: wodoodporny mikrozamsz z odpornymi na zarysowania wstawkami 3D HF; w zestawie dodatkowe sznurówki w drugim kolorze.
PODSZEWKA: oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
WKŁADKA: wyjmowana, antystatyczna wkładka PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna, całkowicie odporna na przebicie (PL).
PODNOSEK: niemetalowy, z włókna szklanego, niemagnetyczny, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.
PODESZWA: antypoślizgowa i antystatyczna, z PU o jednej gęstości, z absorpcją energii w obszarze pięty.
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

LINIA TRACTION

OBUWIE OCHRONNE ZGODNE Z NOWĄ NORMĄ EN ISO 20345:2022+A1:2024. CHOLEWKA Z ODBŁASKOWEJ, ODPORNEJ NA ŚCIERANIE TKANINY, ŚRÓDPODESZWA EVA I PODESZWA GUMOWA „FO+HRO”.

ELASTYCZNE, LEKKIE I SPORTOWE – DLA TYCH, KTÓRZY OCZEKUJĄ BEZPIECZEŃSTWA I WYDAJNOŚCI.



KSZTAŁT W W-LINII (W-FLEX) UŁATWIA ZGINANIE I GWARANTUJE MAKSYMALNĄ PRZYPNĄ W KAŻDEJ SYTUACJI.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

- 01** Rzeźbione profile zapewniające maksymalną przyczepność w każdych warunkach.
- 02** Centralne wypustki z wycięciem w pięcie – dla elastyczności i lepszej przyczepności.
- 03** Specjalny układ centralnych wypustek w kształcie W – dla optymalnego odprowadzania cieczy i jeszcze lepszej przyczepności.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N, każdy pojedynczy wynik ≥ 950 N), wkładka niemetalowa, test: gwóźdź stożkowy $\varnothing 3,0$ mm.

SR Odporność na poślizg na posadzce ceramicznej z gliceryną.

HRO Odporność na kontakt z gorącą powierzchnią (300 °C przez 60 s).

YUKI ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K35



CHOLEWKA:
odblaskowa tkanina odporna na ścieranie, wzmocnienia TPU i detale 3D HF.
PODSZEWKA:
oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna (PS).
PODNOŚKI:
niemetalowe z włókna szklanego, izolujące, odporne do 200 J.
PODESZWA:
superkomfortowa EVA z wysoką absorpcją energii i bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K05..



CHOLEWKA:
odblaskowa tkanina odporna na ścieranie, wzmocnienia TPU i detale 3D HF.
PODSZEWKA:
oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna (PS).
PODNOŚKI:
niemetalowe z włókna szklanego, izolujące, odporne do 200 J.
PODESZWA:
superkomfortowa EVA z wysoką absorpcją energii i bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

SANYO ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K15..



CHOLEWKA:
odblaskowa tkanina odporna na ścieranie, wzmocnienia TPU i detale 3D HF.
PODSZEWKA:
oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna (PS).
PODNOŚKI:
niemetalowe z włókna szklanego, izolujące, odporne do 200 J.
PODESZWA:
superkomfortowa EVA z wysoką absorpcją energii i bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

FUJI ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K01..



CHOLEWKA:
odblaskowa tkanina odporna na ścieranie, wzmocnienia TPU i detale 3D HF.
PODSZEWKA:
oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna (PS).
PODNOŚKI:
niemetalowe z włókna szklanego, izolujące, odporne do 200 J.
PODESZWA:
superkomfortowa EVA z wysoką absorpcją energii i bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

LINIA TRACTION S3S

OBUWIE OCHRONNE ZGODNE Z NOWĄ NORMĄ EN ISO 20345:2022+A1:2024. ODBŁASKOWA TKANINA ODPORNA NA ŚCIERANIE LUB MIĘKKA LICOWANA SKÓRA NUBUK, PODESZWA ŚRODKOWA EVA ORAZ BIEŻNIK Z GUMY „FO+HRO”.

ELASTYCZNE, LEKKIE I SPORTOWE – DLA TYCH, KTÓRZY SZUKAJĄ BEZPIECZEŃSTWA I WYDAJNOŚCI.



BIEŻNIK W-FLEX W KSZTAŁCIE LITERY W WSPOMAGA ZGINANIE, GWARANTUJĄC MAKSYMALNĄ PRZYPCHNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

- 01** Profilowane kształty zapewniające maksymalną przyczepność w każdych warunkach.
 - 02** Centralne wypustki z wycięciem przy pięcie dla maksymalnej elastyczności i przyczepności.
 - 03** Specjalny projekt centralnych wypustek w kształcie litery „W” gwarantujący optymalne odprowadzanie płynów i lepszą przyczepność.
- PS** Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda wartość pojedyncza ≥ 950 N) wkładka niemetalowa: d=3,0 mm Gwóźdź stożkowy.
 - SR** Odporność na poślizg – na podłożu z płytek ceramicznych z gliceryną.
 - HRO** Odporność na kontakt z gorącą powierzchnią (300 °C przez 60 sekund).



TRACTION S3S

ASAN **ESD** S3S SR FO HRO

BTB0018BOK13..



CHOLEWKA:
odblaskowa i wodoodporna tkanina odporna na ścieranie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOSKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
superkomfortowa podszwa środkowa EVA, wysoka absorpcja energii oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

TAKUMA **ESD** S3S SR FO HRO SC

BTB0030BOK30..



CHOLEWKA:
wodoodporna miękka licowana skóra nubuk, wzmocnienia z mikrofibry o fakturowanej powierzchni.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOSKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
superkomfortowa podszwa środkowa EVA, wysoka absorpcja energii oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

NAOKI **ESD** S3S SR FO HRO

BTB0029BOK15



CHOLEWKA:
odblaskowa, oddychająca i wodoodporna tkanina odporna na ścieranie. Wstawki TPU odporne na ścieranie z detalami 3D.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOSKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
superkomfortowa podszwa środkowa EVA, wysoka absorpcja energii oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

LINIA INDY-R S1PS

OBOWIE OCHRONNE WYKONANE Z ULTRAODDYCHAJĄCEJ SIATKI PERFOROWANEJ, ZAMSZU ORAZ WZMOCNIEŃ Z MIKROFIBRY.
PODESZWA „FLEXGRIP+” Z PU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZE SPECJALNĄ PIĘTĄ, ZGODNA Z WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI PRZYPCHNOŚCI NA DRABINACH (LG).

WYGODNE I ULTRAODDYCHAJĄCE – ABY ZAWSZE PRACOWAĆ BEZ WYSIŁKU.



- 01** Profil laminarny zwiększający przyczepność w teście SR.
- 02** Rowki w podeszwie dla lepszej przyczepności na drabinach (LG) – wysokość pięty ≥ 10 mm).
- 03** Profile laminarne zapewniające większą odporność na poślizg.

PODESZWA „FLEXGRIP+” Z PU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZE SPECJALNĄ PIĘTĄ, ZGODNA Z WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI PRZYPCHNOŚCI NA DRABINACH (LG).



CE EN ISO 20345:2022

- PS** Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda wartość pojedyncza ≥ 950 N) wkładka niemetalowa: $d=3,0$ mm gwóźdź stożkowy.
- SR** Odporność na poślizg – na podłożu z płytek ceramicznych z gliceryną.
- LG** Przyczepność na drabinie.



SONOMA **ESD** S1PS SR FO LG

07539..GSVF



CHOLEWKA:
ultraoddychająca siatka perforowana, zamsz oraz wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrorootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultral Lekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

PATO **ESD** S1PS SR FO LG

07539..GRAF



CHOLEWKA:
ultraoddychająca siatka perforowana oraz wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrorootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultral Lekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).



LINIA INDY S1PS

OBUWIE OCHRONNE WYKONANE Z DELIKATNEJ, PERFOROWANEJ SKÓRY ZAMSZOWEJ.
PODESZWA „FLEXGRIP+” Z PU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZE SPECJALNĄ KONSTRUKCJĄ PIĘTY, ZGODNA Z WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI PRZYCZEPNOŚCI NA DRABINACH (LG). WYGODNE I ODDYCHAJĄCE – DO CODZIENNEJ PRACY W KOMFORTCIE.



PODESZWA „FLEXGRIP+” Z PU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZE SPECJALNĄ PIĘTĄ, ZGODNA Z WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI PRZYCZEPNOŚCI NA DRABINACH (LG).



ZGODNOŚĆ Z DGV 112-191 (opcjonalne i wymienne wkładki ortopedyczne BY SECOSOL®).

EN ISO 20345:2022

- 01** Profil laminarny zwiększający przyczepność w teście SR.
- 02** Rowki w podeszwie dla lepszej przyczepności na drabinach (LG – wysokość pięty ≥ 10 mm).
- 03** Profile laminarne zapewniające większą odporność na poślizg.

- PS** Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda wartość pojedyncza ≥ 950 N) wkładka niemetalowa: d=3,0 mm. Gwóźdź stożkowy.
- SR** Odporność na poślizg – na podłożu z płytek ceramicznych z gliceryną.
- LG** Przyczepność na drabinie.

FELIX ESD S1PS SR FO LG

07538..GRVF



CHOLEWKA:
perforowana skóra zamszowa i wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).
PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.
ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

COLTON ESD S1PS SR FO LG

07538..TAGI



CHOLEWKA:
perforowana skóra zamszowa i wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).
PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.
ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

TEXAS ESD S1PS SR FO LG

07538..GSGF



CHOLEWKA:
perforowana skóra zamszowa i wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).
PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.
ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

DETROIT ESD S1PS SR FO LG

07538..NRGS



CHOLEWKA:
perforowana skóra zamszowa i wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).
PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.
ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

LINIA INDY^K NUBUC

OBUWIE OCHRONNE WYKONANE Z MIĘKKIEJ LICOWANEJ SKÓRY NUBUK.

PODESZWA „FLEXGRIP+” Z PU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZE SPECJALNĄ KONSTRUKCJĄ PIĘTY, ZGODNA Z WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI PRZYCZEPNOŚCI NA DRABINACH (LG).
ELEGANCKIE, MIĘKKIE I WYTRZYMAŁE – IDEALNE W KAŻDYCH WARUNKACH.



PODESZWA „FLEXGRIP+” Z PU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZE SPECJALNĄ PIĘTĄ, ZGODNA Z WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI PRZYCZEPNOŚCI NA DRABINACH (LG).



CE EN ISO 20345:2022

- 01** Profil laminarny zwiększający przyczepność w teście SR.
- 02** Rowki w podeszwie dla lepszej przyczepności na drabinach (LG – wysokość pięty ≥ 10 mm).
- 03** Profile laminarne zapewniające większą odporność na poślizg.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda wartość pojedyncza ≥ 950 N) wkładka niemetalowa: d=3,0 mm Gwóźdź stożkowy.

SR Odporność na poślizg – na podłożu z płytek ceramicznych z gliceryną.

LG Przyczepność na drabinie.

CONOR **ESD** S3S SR FO LG

07543..GSGF



CHOLEWKA:
wodoodporna skóra nubuk i wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

JURI **ESD** S3S SR FO LG

07544..GSGF



CHOLEWKA:
wodoodporna skóra nubuk i wzmocnienia z mikrofibry. Specjalna przelotka umożliwiająca szybkie sznurowanie. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

GREGOR **ESD** S3S SR FO LG

07543..NRNR



CHOLEWKA:
wodoodporna skóra nubuk i wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

OSCAR **ESD** S3S SR FO LG

07544..NRNR



CHOLEWKA:
wodoodporna skóra nubuk i wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOŚKI:
niemagnetyczne włókno szklane, izolacyjne, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

LINIA INDY-e S3S

OBUWIE OCHRONNE WYKONANE ZE SPECJALNEGO REGENEROWANEGO MATERIAŁU ANTYŚCIERNEGO SPARCO® FULL EFFICIENCY. WZMOCNIENIE HF NA NOSKU, PODESZWA DWUGĘSTOŚCIOWA PU „FLEXGRIP+” ZE SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANYM OBCASEM ZGODNYM Z WYMAGANIAMI W ZAKRESIE PRZYPNOCNOŚCI NA DRABINIE (LG). LEKKIE, PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA I ODPORNE – DO PRACY W KAŻDYCH WARUNKACH.

Dbałość o detale, staranny dobór zrównoważonych materiałów oraz konstrukcja modeli w pełni projektowanych i zatwierdzanych we Włoszech pozwoliły firmie SPARCO opracować projekt FULL EFFICIENCY, którego podstawowe zasady to:

- CYKL PRODUKCJI W MODELU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
- CEL: ZERO ODPADÓW
- SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
- W PEŁNI WŁASNA TECHNOLOGIA

ASTER ESD S3S SR FO LG SC

07540..NRCE



CHOLEWKA:
specjalny regenerowany materiał antyścierny Sparco® FULL EFFICIENCY ze wzmocnieniem HF na nosku. Dodatkowe sznurówki w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna (PS), odporna na przebicie.

PODNOSEK:
niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowa z amortyzacją energii w obszarze pięty + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

FORESTER ESD S3S SR FO LG SC

07540..NRVF



CHOLEWKA:
specjalny regenerowany materiał antyścierny Sparco® FULL EFFICIENCY ze wzmocnieniem HF na nosku. Dodatkowe sznurówki w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna (PS), odporna na przebicie.

PODNOSEK:
niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowa z amortyzacją energii w obszarze pięty + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).



- 01** Profil lamelowy zwiększający przyczepność w teście SR.
- 02** Profile żłobione zapewniające lepszą przyczepność na stopniach drabiny (LG – wysokość obcasa ≥ 10 mm).
- 03** Profile lamelowe zwiększające odporność na poślizg.

DWUGĘSTOŚCIOWA PODESZWA PU „FLEXGRIP+” ZE SPECJALNYM OBCASEM ZGODNYM Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZYPNOCNOŚCI NA DRABINIE (LG).



CE EN ISO 20345:2022



- PS** Odporność na przebicie (min. 1100 N, każdy wynik ≥ 950 N), wkładka niemetalowa: d=3,0 mm gwóźdź stożkowy.
- SR** Odporność na poślizg – na podłodze z płytek ceramicznych z gliceryną.
- LG** Przyczepność na drabinie.

SUNNY ESD S3S SR FO LG SC

07542..NRCE



CHOLEWKA:
specjalny regenerowany materiał antyścierny Sparco® FULL EFFICIENCY ze wzmocnieniem HF na nosku. Specjalne oczko do szybkiego sznurowania. Dodatkowe sznurówki w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna (PS), odporna na przebicie.

PODNOSEK:
niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowa z amortyzacją energii w obszarze pięty + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

RANGER ESD S3S SR FO LG SC

07542..NRVF



CHOLEWKA:
specjalny regenerowany materiał antyścierny Sparco® FULL EFFICIENCY ze wzmocnieniem HF na nosku. Specjalne oczko do szybkiego sznurowania. Dodatkowe sznurówki w drugim kolorze w zestawie.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:
ultralekka włóknina tekstylna (PS), odporna na przebicie.

PODNOSEK:
niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na uderzenie 200 J.

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowa z amortyzacją energii w obszarze pięty + LG.

ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).



LINIA INDY S3S

OBUWIE OCHRONNE, WYKONANE Z DROBNOZIARNISTEJ HYDROFOBOWEJ SKÓRY ZAMSZOWEJ LUB NUBUKU, Z PODESZWĄ „FLEXGRIP+” Z POLIURETANU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI, ZE SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANYM OBCASEM, SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYPĘCNOŚCI NA DRABINIE (LG). LEKKIE I ODPOWIEDNIE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA.



- 01 Profil laminarny zwiększający przyczepność w teście SR.
- 02 Żłobione profile zapewniające lepszą przyczepność na schodach (LG – wysokość obcasa ≥ 10 mm).
- 03 Profile laminarne dla większej odporności na poślizg.

PODESZWA „FLEXGRIP+” Z POLIURETANU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZE SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANYM OBCASEM, SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYPĘCNOŚCI NA DRABINIE (LG).



CE EN ISO 20345:2022

ZGODNOŚĆ Z DGUV 112-191 (opcjonalne i wymienne wkładki ortopedyczne SECOSOL®).

- PS Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda pojedyncza wartość ≥ 950 N) wkładka niemetalowa: d = 3,0 mm gwóźdź stożkowy.
- SR Odporność na poślizg – na podłodze z płytek ceramicznych z gliceryną.
- LG Przyczepność na drabinie.



INDY S3S

DANICA ESD S3S SR FO LG

07537..GRFU



- CHOLEWKA:** hydrofobowy zamsz i wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
- PODSZEWKA:** oddychająca, mikroperforowana tkanina 3D.
- WYJMOWANA WKŁADKA:** antystatyczna PU o niskiej gęstości z ergonomicznym termoformowaniem.
- WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:** ultralekka włóknina tekstylna „zero-perforation” (PS).
- PODNOSEK:** niemetaliczny z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia 200 J.
- PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:** PU o podwójnej gęstości, absorpcja energii w obszarze pięty + LG.
- ROZMIARY:** 35–48 (UK 2½–13).

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG

07537..BMGF



- CHOLEWKA:** hydrofobowy zamsz i wzmocnienia z mikrofibry. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
- PODSZEWKA:** oddychająca, mikroperforowana tkanina 3D.
- WYJMOWANA WKŁADKA:** antystatyczna PU o niskiej gęstości z ergonomicznym termoformowaniem.
- WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:** ultralekka włóknina tekstylna „zero-perforation” (PS).
- PODNOSEK:** niemetaliczny z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia 200 J.
- PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:** PU o podwójnej gęstości, absorpcja energii w obszarze pięty + LG.
- ROZMIARY:** 35–48 (UK 2½–13).

RICHMOND ESD S3S SR FO LG

07541..BMGF



- CHOLEWKA:** hydrofobowy nubuk i wzmocnienia z mikrofibry. Specjalna przelotka do szybkiego rozwiązywania. Dodatkowe sznurowadła w drugim kolorze w zestawie.
- PODSZEWKA:** oddychająca, mikroperforowana tkanina 3D.
- WYJMOWANA WKŁADKA:** antystatyczna PU o niskiej gęstości z ergonomicznym termoformowaniem.
- WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:** ultralekka włóknina tekstylna „zero-perforation” (PS).
- PODNOSEK:** niemetaliczny z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia 200 J.
- PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:** PU o podwójnej gęstości, absorpcja energii w obszarze pięty + LG.
- ROZMIARY:** 35–48 (UK 2½–13).

LINIA INDY

OBUWIE OCHRONNE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI ZAMSZU PERFOROWANEGO LUB IMPREGNOWANEGO, Z OFICJALNĄ SYGNATURĄ GULF I MARTINI RACING.

PODESZWA „FLEXGRIP+” Z POLIURETANU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZE SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANĄ PIĘTĄ, SPEŁNIAJĄCĄ WYMOGI NORMY DOTYCZĄCEJ PRZYWIERANIA DO DRABINY (LG).

WYGODNE I WYTRZYMAŁE, WYRÓŻNIAJĄ SIĘ KOLOROWYM I CHARAKTERYSTYCZNYM WYGLĄDEM.



01 Profil warstwowy zwiększający przyczepność w teście SR.

02 Rowki w obcasie poprawiające stabilność na drabinach (LG – wysokość obcasa ≥ 10 mm).

03 Profile warstwowe zwiększające odporność na poślizg.

PODESZWA „FLEXGRIP+” Z POLIURETANU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZE SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANYM OBCASEM, SPEŁNIAJĄCYM WYMOGI NORMY DOTYCZĄCEJ PRZYWIERANIA DO DRABINY (LG).



CE EN ISO 20345:2022

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N, a każda pojedyncza wartość ≥ 950 N), niemetalowa wkładka: gwóźdź stożkowy d=3,0 mm.

SR Odporność na poślizg (na podłożu z płytek ceramicznych pokrytych gliceryną).

LG Przyczepność na drabinie.



METEOR **ESD** S1PS SR FO LG

07538GU...BMAF



CHOLEWKA:

perforowany zamsz oraz wzmocnienia z mikrofibry. Dołączona dodatkowa para sznurowadeł w drugim kolorze.

PODSZEWKA:

oddychająca, mikroperforowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:

antystatyczna PU, termoformowana ergonomicznie.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:

ultralekka tkanina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOSEK:

niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na uderzenia do 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:

poliuretan o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.

ROZMIARY:

35–48 (UK 2½–13).

SANREMO **ESD** S3S SR FO LG

07537MR..BMRS



CHOLEWKA:

zamsz impregnowany oraz wzmocnienia z mikrofibry. Dołączona dodatkowa para sznurowadeł w drugim kolorze.

PODSZEWKA:

oddychająca, mikroperforowana tkanina 3D.

WYJMOWANA WKŁADKA:

antystatyczna PU, termoformowana ergonomicznie.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:

ultralekka tkanina tekstylna, odporna na przebicie (PS).

PODNOSEK:

niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na uderzenia do 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA:

poliuretan o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie + LG.

ROZMIARY:

35–48 (UK 2½–13).

LINIA HORIZON

OBUWIE OCHRONNE WYKONANE Z CHOLEWKI Z ZAMSZU I NYLONU. ULTRALEKKA WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA Z WŁÓKNA TEKSTYLNEGO. LEKKIE I WYTRZYMAŁE, PRZEZNACZONE DO RÓŻNYCH WARUNKÓW PRACY.



- 01** Komórka antyzmęczeniowa zwiększająca absorpcję energii SR.
- 02** Rowki poprawiające przyczepność na drabinach.
- 03** Samoczyszczące wypustki.

ULTRALEKKA PODESZWA Z POLIURETANU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZAPROJEKTOWANA, ABY UŁATWIAĆ DYNAMICZNE PORUSZANIE SIĘ ZAPEWNIĄĆ BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDEJ SYTUACJI.



CE EN ISO 20345:2022

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N, a każda pojedyncza wartość ≥ 950 N), niemetalowa wkładka: gwóźdź stożkowy $d=3,0$ mm.

SR Odporność na poślizg (na podłożu z płytek ceramicznych pokrytych gliceryną).

Zgodność z DGV 112-191 (opcjonalne i wymienne wkładki ortopedyczne SECOSOL®).



HORIZON

ONTARIO **ESD** S1PS SR FO

07546..GSVF



CHOLEWKA: zamsz wysokiej jakości, odporny na ścieranie.
PODSZEWKA: oddychająca, mikroperforowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU, termoformowana ergonomicznie.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna, odporna na przebicie (PS).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na uderzenia do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: poliuretan o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY: 35-49 (UK 2½-14).

MORENO **ESD** S1PS SR FO

07546..NRCE



CHOLEWKA: zamsz wysokiej jakości, odporny na ścieranie.
PODSZEWKA: oddychająca, mikroperforowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU, termoformowana ergonomicznie.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna, odporna na przebicie (PS).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na uderzenia do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: poliuretan o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY: 35-49 (UK 2½-14).

FARGO **ESD** S3S SR FO

07547..NRCE



CHOLEWKA: nylon odporny na przenikanie wody oraz zamsz.
PODSZEWKA: oddychająca, mikroperforowana tkanina 3D.
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczna PU, termoformowana ergonomicznie.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna, odporna na przebicie (PS).
PODNOSEK: niemagnetyczne włókno szklane, izolujące, odporne na uderzenia do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYSTATYCZNA: poliuretan o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY: 35-49 (UK 2½-14).

NEW LINIA HORIZON TEK S3S

NOWA LINIA OBUWIA OCHRONNEGO Z CHOLEWKĄ WYKONANĄ Z WODOODPORNEJ I ODPORNEJ NA ŚCIERANIE TKANINY ORAZ ZE WZMOCNIENIEM PIĘTY Z ODPORNEJ NA ZARYSOWANIA MIKROFIBRY. MODELE Z TEJ LINII SĄ IDEALNE DO WSZECHSTRONNEGO ZASTOSOWANIA – ŁĄCZĄ WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ UŻYTKOWĄ Z CZYSTYM, SOLIDNYM I KONKRETNYM STYLEM.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



PODESZWA Z POLIURETANU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI, Z KOMPAKTOWYM BIEŻNIKIEM O DYNAMICZNYM WZORNICTWIE ORAZ NISKIM PROFILEM PIĘTY.

01 Szerokie tylne klocki bieżnika z bocznymi kanałami odprowadzającymi oraz promieniowymi rowkami w obszarze pięty.

02 Centralna strefa z obniżoną piętą (z przodu i z tyłu), zapewniająca przyczepność nawet na niewielkich stopniach.

03 Promieniowe rowki ułatwiające stabilizację stopy oraz odprowadzanie cieczy.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N, każda pojedyncza wartość ≥ 950 N), niemetalowa wkładka antyprzebiciowa, testowana gwoździem stożkowym o średnicy 3,0 mm.

FO Odporność podeszwy na oleje i paliwa.

FRESNO ESD S3S SR FO

BTB0050BOK30...



NEW



CHOLEWKA: wodoodporna tkanina TEK z mikrofibrowym wzmocnieniem pięty odpornym na ścieranie.

PODSZEWKA: oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.

WKŁADKA: wyjmowana, antystatyczna wkładka PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ultralekka tekstylna, całkowicie odporna na przebicie (PS).

PODNOSEK: niemetalowy, z włókna szklanego, niemagnetyczny, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.

PODESZWA: antypoślizgowa i antystatyczna, z poliuretanu o podwójnej gęstości, z absorpcją energii w obszarze pięty.

ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

RIALTO ESD S3S SR FO

BTB0051BOK30...



NEW



CHOLEWKA: wodoodporna tkanina TEK z mikrofibrowym wzmocnieniem pięty odpornym na ścieranie oraz termoformowaną wstawką TPU w okolicy kostki.

PODSZEWKA: oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.

WKŁADKA: wyjmowana, antystatyczna wkładka PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna, całkowicie odporna na przebicie (PS).

PODNOSEK: niemetalowy, z włókna szklanego, niemagnetyczny, izolujący, odporny na uderzenie do 200 J.

PODESZWA: antypoślizgowa i antystatyczna, z poliuretanu o podwójnej gęstości, z absorpcją energii w obszarze pięty.

ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13).

LINIA TARGA

OBUWIE OCHRONNE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI, GŁADKIEJ SKÓRY ODPORNEJ NA PRZENIKANIE WODY. PODESZWA Z DWUGĘSTOŚCIOWEGO POLIURETANU „STREET-TECH” ZGODNA Z NORMAMI SR+FO.

TRWAŁE I WYTRZYMAŁE, SPRAWDZĄ SIĘ W KAŻDEJ SYTUACJI.



PODESZWA Z ULTRALEKKIEGO, DWUGĘSTOŚCIOWEGO POLIURETANU. ZAPROJEKTOWANA, ABY UŁATWIAĆ DYNAMICZNE UŻYTKOWANIE I ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ W KAŻDEJ SYTUACJI.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

- 01** Komórka antyzmęczeniowa zwiększająca absorpcję energii SR.
- 02** Rowki zapewniające lepszą przyczepność na schodach.
- 03** Samoczyszczące się wypustki.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda wartość ≥ 950 N) – niemetalowa wkładka, gwóźdź stożkowy d=3,0 mm.

SR Odporność na poślizg – test na podłodze z płytek ceramicznych z gliceryną.

Zgodność z DGV 112-191 (opcjonalne i wymienne wkładki ortopedyczne BY SECOSOL®).

ARTURO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK15..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości gładka skóra hydrofobowa. Dołączona dodatkowa para sznurowadeł w drugim kolorze.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.
WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka tekstylna włóknina zero-perforation (PS).
PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia do 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowy z absorpcją energii w części piętowej.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

WILLY ESD S3S SR FO

BTB0012BOK15..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości gładka skóra hydrofobowa. Dołączona dodatkowa para sznurowadeł w drugim kolorze.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.
WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka tekstylna włóknina zero-perforation (PS).
PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia do 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowy z absorpcją energii w części piętowej.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

SANDRO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK11..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości gładka skóra hydrofobowa. Dołączona dodatkowa para sznurowadeł w drugim kolorze.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.
WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka tekstylna włóknina zero-perforation (PS).
PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia do 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowy z absorpcją energii w części piętowej.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

PAUL ESD S3S SR FO

BTB0012BOK11..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości gładka skóra hydrofobowa. Dołączona dodatkowa para sznurowadeł w drugim kolorze.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.
WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka tekstylna włóknina zero-perforation (PS).
PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia do 200 J.
PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowy z absorpcją energii w części piętowej.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

LINIA TARGA

OBUWIE OCHRONNE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI SKÓRY
PULL-UP ODPORNEJ NA PRZENIKANIE WODY.

PODESZWA Z DWUGĘSTOŚCIOWEGO POLIURETANU „STREET-
TECH” ZGODNA Z NORMAMI SR+FO.

TRWAŁE I WYTRZYMAŁE, SPRAWDZĄ SIĘ W KAŻDEJ SYTUACJI.



- 01** Komórka antyzmęczeniowa zwiększająca absorpcję energii SR.
- 02** Rowki zapewniające lepszą przyczepność na schodach.
- 03** Samoczyszczące się wypustki.

PODESZWA Z ULTRALEKKIEGO, DWUGĘSTOŚCIOWEGO
POLIURETANU. ZAPROJEKTOWANA, ABY UŁATWIAĆ
DYNAMICZNE UŻYTKOWANIE I ZAPEWNIĄĆ BEZPIECZNE
PORUSZANIE SIĘ W KAŻDEJ SYTUACJI.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

- PS** Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda wartość ≥ 950 N) – niemetalowa wkładka, gwóźdź stożkowy $d=3,0$ mm.
- SR** Odporność na poślizg – test na podłodze z płytek ceramicznych z gliceryną.

Zgodność z DGV 112-191 (opcjonalne i wymienne wkładki ortopedyczne BY SECOSOL®).



NINO **ESD** S3S SR FO

BTB0011B0D15..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości hydrofobowa skóra pull-up. Dołączona dodatkowa para sznurowadeł w drugim kolorze.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka tekstylna włóknina zero-perforation (PS).

PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia do 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowy z absorpcją energii w części piętowej.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

VIC **ESD** S3S SR FO

BTB0012B0D15..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości hydrofobowa skóra pull-up. Dołączona dodatkowa para sznurowadeł w drugim kolorze.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikrootworowana tkanina 3D.

WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA:
ultralekka tekstylna włóknina zero-perforation (PS).

PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia do 200 J.

PODESZWA ANTYPÓŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU dwugęstościowy z absorpcją energii w części piętowej.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

LINIA GOODWOOD

NOWA LINIA OBUWIA OCHRONNEGO Z MEMBRANĄ WODOODPORNĄ DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM). CHOLEWKA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI HYDROFOBOWEGO NUBUKU Z NYLONOWYM KOŁNIERZEM.

WYTRZYMAŁE, TRWAŁE I ODDYCHAJĄCE – NIESTRASZNE IM ŻADNE WARUNKI PRACY.



MIĘKKA ŚRÓDPODESZWA Z PU ORAZ BIEŻNIK Z GUMY NITRYLOWEJ FO+HRO ZE SPECJALNĄ FAKTURĄ PRISM-FLEX+, KTÓRA ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ PRZYPCHNOŚĆ W KAŻDYM WARUNKU.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

- 01** Klocki o ostrych krawędziach zapewniające lepszą przyczepność na powierzchniach olejowych.
- 02** Żłobione wypustki zwiększające stabilność na schodach.
- 03** Gęsto rozmieszczone bloki bieżnika dla maksymalnej przyczepności na powierzchniach olejowych.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda wartość ≥ 950 N) – niemetalowa wkładka, gwóźdź stożkowy d=3,0 mm.

SR Odporność na poślizg – test na podłodze z płytek ceramicznych z gliceryną.

HRO Odporność na kontakt z gorącą powierzchnią (300 °C przez 60 s).



WATERPROOF

GOODWOOD

DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

BTB0014BOK01..



CHOLEWKA: miękki nubuk odporny na przenikanie wody, membrana DRS, termoformowany kołnierz z nylonu.

PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami + membrana DRS.

WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna, z PU o niskiej gęstości, ergonomicznie termoformowana.

WKŁADKA ANTYPREBICIOWA: ultralekka tekstylna włóknina zero-perforation (PS).

PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia do 200 J; nakładka PU zgodna z wymogami SC (scuff cap).

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA: śródpodeszwa PU z nakładką, bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.

ROZMIARY: 38–48 (UK 5–13).

RIVER ESD 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOK01..



CHOLEWKA: miękki nubuk odporny na przenikanie wody, membrana DRS, termoformowany kołnierz z nylonu.

PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami + membrana DRS.

WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna, z PU o niskiej gęstości, ergonomicznie termoformowana.

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA: śródpodeszwa PU, bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.

ROZMIARY: 38–48 (UK 5–13).

VALLEY ESD 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOD15..



CHOLEWKA: miękki nubuk odporny na przenikanie wody, membrana DRS, termoformowany kołnierz z nylonu.

PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami + membrana DRS.

WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna, z PU o niskiej gęstości, ergonomicznie termoformowana.

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA: śródpodeszwa PU, bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO.

ROZMIARY: 38–48 (UK 5–13).



LINIA ARCTIC

OBUWIE OCHRONNE Z MEMBRANĄ WODOODPORNĄ DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM). WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI HYDROFOBOWEGO ZAMSZU Z WTRYSKIWANymi MIKROELEMENTAMI.

WYTRZYMAŁE I ODDYCHAJĄCE – PRZEZNACZONE SZCZEGÓLNIE DO PRACY W WILGOTNYM LUB MOKRYM ŚRODOWISKU.

01 Komórka antyzmęczeniowa zwiększająca absorpcję energii.

02 Żłobione profile zapewniające lepszą przyczepność na schodach.

03 Samoczyszczące klocki bieżnika.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda wartość ≥ 950 N) – niemetalowa wkładka, gwóźdź stożkowy $d=3,0$ mm.

SR Odporność na poślizg – test na podłodze z płytek ceramicznych z gliceryną.

DWUGĘSTOŚCIOWY POLIURETAN Z ABSORPCJĄ ENERGII W CZĘŚCI PIĘTOWEJ.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



ARCTIC

ARCTIC **ESD** S7S SR FO CI HI SC

BTB0009B0K05..

CHOLEWKA:
wysokiej jakości hydrofobowy zamsz, mikro-wtryskiwane elementy i specjalna wodoodporna membrana DRS.

PODSZEWKA:
oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.

WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna z PU.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:
tekstylna włóknina zero-perforation.

PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny na uderzenia do 200 J.

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie.

ROZMIARY:
36–47 (UK 3½–12).

Obuwie zaprojektowane do pracy w środowiskach o dużej wilgotności. Obuwie wodoodporne wykonane jest z materiałów i przy użyciu technik, które zapobiegają przedostawaniu się wody, zapewniając jednocześnie doskonałą oddychalność i idealny komfort higrotermiczny.



TEST CHODZENIA (wg EN ISO 20345:2022)
1 000 kroków (ok. 20 minut) w zbiorniku zawierającym 3 cm wody – powierzchnia wewnętrzna, która może zostać zawilgocona, nie może przekroczyć 3 cm².

Membrana DRS by SPARCO TEAMWORK (Dry Respiration System)

Specjalna membrana DRS opracowana przez SPARCO TEAMWORK gwarantuje maksymalną oddychalność i komfort, jednocześnie chroniąc przed przenikaniem wody do wnętrza cholewki. Dzięki temu stopy pozostają zawsze suche i zabezpieczone.

Membrana wykonana jest ze specjalnego materiału o mikroskopijnej porowatości i działa jak niewidoczna skarpeta, która utrzymuje stopę suchą i stabilną termicznie – zarówno w warunkach ciepłych, jak i chłodnych. Zapewnia to idealny mikroklimat higrotermiczny w każdych warunkach.



LINIA ALLROAD

OBUWIE OCHRONNE Z NUBUKU HYDROFOBOWEGO, ZAMSZU LUB MIKROFIBRY Z KOŁNIERZEM NYLONOWYM. PODESZWA ŚRODKOWA Z PHYLONU Z BIEŻNIKIEM GUMOWYM CROSSGRIP HRO. LEKKIE, WYTRZYMAŁE I TRWAŁE – IDEALNE ZARÓWNO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ, JAK I WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.



ULTRALEKKA PODESZWA Z PHYLONU I BIEŻNIKIEM GUMOWYM CROSSGRIP* WYJĄTKOWY BIEŻNIK ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ PRZYCZEPNOŚĆ I STABILIZACJĘ NA NAWIERZCHNIACH ŻWIROWYCH, BŁOTNISTYCH ORĄZ OŚNIEŻONYCH. LEKKIE I KOMFORTOWE OBUWIE POCHŁANIA WIBRACJE I ZAPOBIEGA PRZECIĄŻENIOM KOŃCZYN DOLNYCH ORĄZ KRĘGOSŁUPA.

* Phylon – lekki i wytrzymały materiał z pianki EVA, powstający w procesie wtłusku sprężonego powietrza.



CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 zgodne (opcjonalne, wymienne wkładki ortopedyczne Secosol®).

- 01** Laminarne żłobienia dla maksymalnej przyczepności.
- 02** Kłosek antyzmęczeniowy zwiększający absorpcję energii.
- 03** Duże boczne kanały odprowadzające wodę, błoto i zanieczyszczenia.
- 04** Laminarne żłobienia dla zwiększonej odporności na poślizg.

PS Odporność na przebicie (min. 1100 N i każda wartość ≥ 950 N) – wkładka niemetalowa, gwóźdź stożkowy d=3,0 mm.

SR Odporność na poślizg – test na podłodze z płytek ceramicznych z gliceryną.

HRO Odporność na kontakt z gorącą powierzchnią (300 °C przez 60 s).

SOCHI **ESD** S3S SR FO HRO

07528..BMGF



CHOLEWKA: nylon i hydrofobowa mikrofibra.
PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna włóknina zero-perforation (PS).
PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA: środkowa z phylonu, bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY: 38–48 (UK 5–13).

MOTEGI **ESD** S3S SR FO HRO

07529..NRGF



CHOLEWKA: nylon i hydrofobowa mikrofibra.
PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna włóknina zero-perforation (PS).
PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA: środkowa z phylonu, bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY: 38–48 (UK 5–13).

STIRIA **ESD** S3S SR FO HRO

07528..NRNR



CHOLEWKA: nylon i hydrofobowa mikrofibra.
PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna włóknina zero-perforation (PS).
PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA: środkowa z phylonu, bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY: 38–48 (UK 5–13).

OKAYAMA **ESD** S3S SR FO HRO

07529..NRNR



CHOLEWKA: nylon i hydrofobowa mikrofibra.
PODSZEWKA: oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WKŁADKA WYJMOWANA: antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: tekstylna włóknina zero-perforation (PS).
PODNOSEK: niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA: środkowa z phylonu, bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY: 38–48 (UK 5–13).

LINIA TRACKDAY

NOWA LINIA OBUWIA OCHRONNEGO DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

PRZEZNACZONA DLA BRANŻY CHEMICZNEJ, MEDYCZNEJ, FARMACEUTYCZNEJ, SPOŻYWCZEJ ORAZ HO.RE.CA., GDZIE WYMAGANE JEST OBUWIE WYGODNE, ELASTYCZNE, ŁATWE W CZYSZCZENIU I PRZYSTOSOWANE DO DŁUGOTRWAŁEGO CODZIENNEGO UŻYTKOWANIA. DZIĘKI ZASTOSOWANIU MIĘKKIEJ MIKROFIBRY ODPORNEJ NA UV, WYJMOWANEJ SUPERKOMFORTOWEJ WKŁADKI ORAZ SUPERMIĘKKIEJ PODESZWY Z PU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI, NOWA LINIA TRACKDAY REDEFINIUJE STANDARDY WHITE&BLACK.



ULTRALEKKA PODESZWA Z PU O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI ZAPROJEKTOWANA, ABY UŁATWIAĆ DYNAMICZNE UŻYTKOWANIE I ZAPEWNIĆ BEZPIECZNY RUCH W KAŻDYCH WARUNKACH.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

- 01** Rzeźbione profile ułatwiające odprowadzanie cieczy.
- 02** Samoczyszczące wypustki.
- 03** Rowki zapewniające maksymalną przyczepność na każdej powierzchni.

SR Odporność na poślizg – test na podłodze z płytek ceramicznych z gliceryną.

HOMY ESD S2 SR FO

BTB0035B0W01..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości hydrofobowa mikrofibra odporna na UV.
PODSZEWKA:
oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

WALKER ESD S2 SR FO

BTB0034B0W01..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości hydrofobowa mikrofibra odporna na UV.
PODSZEWKA:
oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

HANDY ESD SB E A SR FO

BTB0036B0W01..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości hydrofobowa mikrofibra odporna na UV.
PODSZEWKA:
oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

COSY ESD S2 SR FO

BTB0035B0K01..



CHOLEWKA:
wysokiej jakości hydrofobowa mikrofibra odporna na UV.
PODSZEWKA:
oddychająca tkanina 3D z mikrootworami.
WKŁADKA WYJMOWANA:
antystatyczna PU z ergonomicznym termoformowaniem.
PODNOSEK:
niemetalowy z włókna szklanego, izolujący, odporny do 200 J.
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA I ANTYSTATYCZNA:
PU o podwójnej gęstości z absorpcją energii w pięcie.
ROZMIARY:
35–48 (UK 2½–13).

NEW LINIA
S-CAPE 01/02

NOWA LINIA ULTRALEKKIEGO OBUWIA,
WYPOSAŻONA W ODDYCHAJĄCĄ
CHOLEWKĘ Z TKANINY ŻAKARDOWEJ LUB
WERSJĘ Z MATERIAŁU WODOODPORNEGO.
SUPERSPRĘŻYSTA PODESZWA ŚRODKOWA
ETPU* ORAZ BIEŻNIK Z GUMY NITRYLOWEJ
FO HRO ZAPEWNIĄJĄ WYJĄTKOWĄ
AMORTYZACJĘ, LEKKOŚĆ I WYSOKĄ
WYDAJNOŚĆ.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* ETPU:skrót od Ethylene-Propylene-Thermoplastic-Polyurethane;
materiał zdolny do odzyskiwania ok. 2/3 przyjętej energii, zapewniający
efekt sprężystej amortyzacji i dynamicznej reaktywności.-



01

02

ULTRALEKKA KONSTRUKCJA Z PODESZWĄ ŚRODKOWĄ
ETPU ORAZ BIEŻNIKIEM Z GUMY NITRYLOWEJ, ŁĄCZĄCA
WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ, SKUTEČNĄ AMORTYZACJĘ ORAZ
WYJĄTKOWĄ LEKKOŚĆ.

- 01 Tylna strefa z powiększonym
rzeźbieniem, ułatwiającym
odprowadzanie cieczy.
- 02 Bieżnik o wzorze zygzakowatym,
różnicujący strefy kontaktu
z podłożem dla lepszej
przyczepności.

- FO Odporność podeszwy na oleje
i paliwa.
- HRO Odporność na kontakt
z gorącym podłożem do
300°C przez 60 sekund.

YOHAN01 SR FO HRO

BTB0038B0N12...



HRO

NEW

01



CHOLEWKA:
ultralekka, bezszwowa tkanina żakardowa.
W zestawie dodatkowe sznurówki w drugim
kolorze.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.

WKŁADKA:
wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o
niskiej gęstości, z ergonomicznym
termoformowaniem.

PODESZWA:
antystatyczna i antypoślizgowa – wyjątkowo
komfortowa podeszwa środkowa ETPU oraz
bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej
absorpcji energii.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

ROOPE01 SR FO HRO

BTB0038B0K01...



HRO

NEW

01



CHOLEWKA:
ultralekka, bezszwowa tkanina żakardowa.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.

WKŁADKA:
wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o
niskiej gęstości, z ergonomicznym
termoformowaniem.

PODESZWA:
antystatyczna i antypoślizgowa – podeszwa
środkowa ETPU oraz bieżnik z gumy nitrylowej
FO + HRO o wysokiej absorpcji energii.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

GUS01 SR FO HRO

BTB0038B0N43...



HRO

NEW

01



CHOLEWKA:
ultralekka, bezszwowa tkanina żakardowa.
W zestawie dodatkowe sznurówki w drugim
kolorze.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.

WKŁADKA:
wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o
niskiej gęstości, z ergonomicznym
termoformowaniem.

PODESZWA:
antystatyczna i antypoślizgowa – wyjątkowo
komfortowa podeszwa środkowa ETPU oraz
bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej
absorpcji energii.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

ROMET02 SR FO HRO

BTB0039B0K01...



HRO

NEW

02



CHOLEWKA:
ultralekka, bezszwowa tkanina żakardowa.

PODSZEWKA:
oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.

WKŁADKA:
wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o
niskiej gęstości, z ergonomicznym
termoformowaniem.

PODESZWA:
antystatyczna i antypoślizgowa – podeszwa
środkowa ETPU oraz bieżnik z gumy nitrylowej
FO + HRO o wysokiej absorpcji energii.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

NEW LINE S-LIGHT⁰²

OBUWIE ZAWODOWE W STYLU CASUAL, ZGODNE Z NORMĄ CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024, Z CHOLEWKĄ Z WODOODPORNEJ MIKROFIBRY ORAZ AMORTYZUJĄCĄ PODESZWĄ O WYSOKIEJ ABSORPCJI ENERGII. ZAPEWNIĄ WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ I ODPOWIEDNI WYGLĄD W KAŻDEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.



CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



PODESZWA Z SYSTEMEM AMORTYZUJĄCYM WSTRZĄSY, Z PODESZWĄ ŚRODKOWĄ PU ORAZ BIEŻNIKIEM Z GUMY NITRYLOWEJ. KOMFORTOWA I TRWAŁA KONSTRUKCJA, PRZEZNACZONA DLA OSÓB, KTÓRE SPĘDZAJĄ WIELE GODZIN DZIENNIE W RUCHU.

01 Ukośne boczne kanały odprowadzające, ułatwiające odpływ cieczy.

02 Szerokie bloki bieżnika zapewniające maksymalną przyczepność.

03 Gęste, lamelowe rowki zwiększające przyczepność i elastyczność podeszwy.

FO Odporność podeszwy na oleje i paliwa.

HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300°C przez 60 sekund.



S-LIGHT⁰²

DARKSTAR 02 SR FO HRO

BTB0048BOK01...



NEW

02



CHOLEWKA:
gładka, wodoodporna mikrofibra.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
WKŁADKA:
wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
PODESZWA:
antystatyczna i antypoślizgowa – komfortowa podeszwa środkowa PU oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej absorpcji energii.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

S-LIGHT

BMB0003BON06....



PRODUKT OFICJALNIE LICENCJONOWANY

SPECYFIKACJA:
Sneakersy casual z amortyzującą poduszką powietrzną.

MATERIAŁY:
gładka cholewka z mikrofibry,
system amortyzacji powietrznej,
podeszwa PU + RB,
oddychająca podszewka z siatki mesh.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

S-LIGHT MARTINI RACING

BMB0002DOW18



OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



PRODUKT OFICJALNIE LICENCJONOWANY

SPECYFIKACJA:
Sneakersy casual z amortyzującą poduszką powietrzną.

MATERIAŁY:
gładka cholewka z mikrofibry,
system amortyzacji powietrznej,
podeszwa PU + RB,
oddychająca podszewka z siatki mesh.

ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

NEW LINIA S-PIKE 02

NOWA LINIA OBUWIA ZAWODOWEGO W STYLU TREKKINGOWYM, ZGODNA Z NORMĄ CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024. CHOLEWKA WYKONANA JEST ZE SPECJALNEJ, TEKSTUROWANEJ TKANINY ODPORNEJ NA WODĘ I ŚCIERANIE. KONSTRUKCJA OBEJMUJE STABILIZATOR PIĘTY Z TPU, PODESZWĘ ŚRODKOWĄ PHYLON* ORAZ BIEŻNIK Z GUMY NITRYLOWEJ FO + HRO. KOMFORTOWE, TRWAŁE I WSZECHSTRONNE – OBUWIE TEJ LINII ŁĄCZY FUNKCJONALNOŚĆ Z WYRAZISTYM STYLEM, SPRAWDZAJĄC SIĘ NA KAŻDYM TERENIE.



CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



ULTRALEKKA PODESZWA Z PODESZWĄ ŚRODKOWĄ PHYLON*, STABILIZATOREM PIĘTY Z TPU ORAZ BIEŻNIKIEM GUMOWYM. KONSTRUKCJA TRWAŁA I WSZECHSTRONNA, PRZEZNACZONA DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA.

*PHYLON – lekki i wytrzymały materiał z tworzywa sztucznego, wykonany z pianki EVA poprzez wtrysk sprężonego powietrza.

- 01** Promieniowe rowki w obszarze pięty zapewniające maksymalną przyczepność w każdych warunkach.
- 02** Obniżona strefa centralna tworząca efekt pięty wynikający z układu kołków bieżnika.
- 03** Profilowane kołki gwarantujące optymalne podparcie oraz ułatwiające usuwanie zanieczyszczeń i cieczy.

- FO** Odporność podeszwy na oleje i paliwa.
- HRO** Odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300°C przez 60 sekund.



S-PIKE 02

TURINI 02 SR FO HRO

BTB0037B0E61...



NEW

02



- CHOLEWKA:** teksturowana tkanina odporna na wodę i ścieranie.
- PODSZEWKA:** oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
- WKŁADKA:** wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
- PODESZWA:** bardzo komfortowa podeszwa środkowa PHYLON, bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej absorpcji energii oraz stabilizator pięty z TPU.
- ROZMIARY:** 36–48 (UK 3½–13).

MOULINON 02 SR FO HRO

BTB0037B0K05...



NEW

02



- CHOLEWKA:** teksturowana tkanina odporna na wodę i ścieranie.
- PODSZEWKA:** oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
- WKŁADKA:** wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
- PODESZWA:** bardzo komfortowa podeszwa środkowa PHYLON, bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej absorpcji energii oraz stabilizator pięty z TPU.
- ROZMIARY:** 36–48 (UK 3½–13).

SKEISKTEE ERSODN S012P SLR S FRO F HRO

BTB0037B0K11...



NEW

02



- CHOLEWKA:** teksturowana tkanina odporna na wodę i ścieranie.
- PODSZEWKA:** oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
- WKŁADKA:** wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
- PODESZWA:** bardzo komfortowa podeszwa środkowa PHYLON, bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej absorpcji energii oraz stabilizator pięty z TPU.
- ROZMIARY:** 36–48 (UK 3½–13).

LINIA S-PARK₀₁

LINIA ZAWODOWEGO OBUWIA ROBOCZEGO W STYLU BIEGOWYM, ZGODNA Z NOWĄ NORMĄ EN ISO 20347:2022 + A1:2024. BEZSZWOWA, ULTRALEKKA CHOLEWKA Z ODDYCHAJĄCEJ SIATECZKI, MIĘKKA PODESZWA ŚRODKOWA PHYLON ORAZ BIEŻNIK Z GUMY NITRYLOWEJ FO + HRO O WYSOKIEJ ABSORPCJI ENERGII. LEKKIE I PRZEWIEWNE – IDEALNE ZARÓWNO DO PRACY, JAK I DO AKTYWNOŚCI OUTDOOROWYCH.



ULTRALEKKA PODESZWA Z PODESZWĄ ŚRODKOWĄ PHYLON I BIEŻNIKIEM GUMOWYM HRO. ODPOWIEDNIA DO KAŻDEGO RODZAJU UŻYTKOWANIA, RÓWNIEŻ REKREACYJNEGO NA ZEWNĄTRZ.

- 01 Samoczyszczące profile umożliwiające skuteczny odpływ cieczy.
- 02 Centralne kołki z profilowaną piętą zapewniające maksymalną elastyczność i przyczepność.
- 03 Lamelowe nacięcia zwiększające odporność na poślizg.

- HRO odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem do 300°C przez 60 sekund.
- SR odporność na poślizg na płytkach ceramicznych z gliceryną.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

*PHYLON – lekki i wytrzymały materiał z tworzywa sztucznego, wykonany z pianki EVA poprzez wtrysk sprężonego powietrza.



LEON 01 SR FO HRO

BTB0007B0N31..



01



CHOLEWKA:
bezszwowa, ultralekka i oddychająca tkanina mesh.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
WKŁADKA:
wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
PODESZWA:
antystatyczna i antypoślizgowa, bardzo komfortowa podeszwa środkowa PHYLON oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej absorpcji energii.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

SALOU 01 SR FO HRO

BTB0007B0E43..



01



CHOLEWKA:
bezszwowa, ultralekka i oddychająca tkanina mesh.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
WKŁADKA:
wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
PODESZWA:
antystatyczna i antypoślizgowa, bardzo komfortowa podeszwa środkowa PHYLON oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej absorpcji energii.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

GAP 01 SR FO HRO

BTB0007B0K05..



01



CHOLEWKA:
bezszwowa, ultralekka i oddychająca tkanina mesh.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
WKŁADKA:
wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
PODESZWA:
antystatyczna i antypoślizgowa, bardzo komfortowa podeszwa środkowa PHYLON oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej absorpcji energii.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).

SEPANG 01 SR FO HRO

BTB0007B0K12..



01



CHOLEWKA:
bezszwowa, ultralekka i oddychająca tkanina mesh.
PODSZEWKA:
oddychająca, mikroporowata tkanina 3D.
WKŁADKA:
wyjmowana, antystatyczna wkładka PU o niskiej gęstości, z ergonomicznym termoformowaniem.
PODESZWA:
antystatyczna i antypoślizgowa, bardzo komfortowa podeszwa środkowa PHYLON oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO + HRO o wysokiej absorpcji energii.
ROZMIARY:
36–48 (UK 3½–13).



LINIA S-PARK⁰¹

KAPSUŁOWA KOLEKCJA OBUWIA ROBOCZEGO W STYLU BIEGOWYM Z OFICJALNYMI BARWAMI MARTINI RACING ORAZ ORACLE RED BULL RACING. BEZSZWOWA, ULTRALEKKA CHOLEWKA Z SIATECZKI MESH, MIĘKKA PODESZWA ŚRODKOWA Z PHYLONU ORAZ BIEŻNIK Z GUMY NITRYLOWEJ FO+HRO O WYSOKIEJ ABSORPCJI ENERGII. LEKKIE I ODDYCHAJĄCE – ODPOWIEDNIE ZARÓWNO DO PRACY, JAK I DO UŻYTKU REKREACYJNEGO.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

*PHYLON – lekki i wytrzymały materiał z tworzywa sztucznego, wykonany z pianki EVA poprzez wtrysk sprężonego powietrza.



- 01 Samoczyszczące profile umożliwiające odpływ cieczy.
- 02 Centralne klocki z profilowaniem pięty zapewniające maksymalną elastyczność i przyczepność
- 03 Lamellowe nacięcia zwiększające odporność na poślizg.

ULTRALEKKA PODESZWA Z WARSTWĄ ŚRODKOWĄ Z PHYLONU ORAZ BIEŻNIKIEM Z GUMY HRO. ODPOWIEDNIA DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA, TAKŻE DO AKTYWNOŚCI REKREACYJNYCH NA ZEWNĄTRZ.

HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300°C przez 60 sekund.

FENNY 01 SR FO HRO

BTB0007RON31..



HRO

NEW

01



CHOLEWKA: bezszwowa, ultralekka i oddychająca tkanina mesh
PODSZEWKA: oddychająca mikrootworowa tkanina 3D
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczne PU o niskiej gęstości z ergonomicznym termoformowaniem
ANTYSTATYCZNA, ANTYPOŚLIZGOWA PODESZWA: bardzo komfortowa podszwa środkowa z PHYLONU oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO o wysokiej absorpcji energii
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13)

SARDINIA 01 SR FO HRO

BTB0008DON31..



HRO

01



CHOLEWKA: bezszwowa, ultralekka i oddychająca tkanina mesh
PODSZEWKA: oddychająca mikrootworowa tkanina 3D
WYJMOWANA WKŁADKA: antystatyczne PU o niskiej gęstości z ergonomicznym termoformowaniem
ANTYSTATYCZNA, ANTYPOŚLIZGOWA PODESZWA: bardzo komfortowa podszwa środkowa z PHYLONU oraz bieżnik z gumy nitrylowej FO+HRO o wysokiej absorpcji energii
ROZMIARY: 36–48 (UK 3½–13)



sparco

Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

ZAPROJEKTOWANE DO TWOJEJ PRACY.
STWORZONE DLA TWOJEGO KOMFORTU.



PBN Invest



sparco
Teamwork

